

CRUCERO-REGATA VERSIÓN DOS CAMAROTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONSTRUCCION

Construido a base de gel coat isoftálicos y resina isoftálica.

CASCO

Contra molde estructural soldado al casco que le da un perfecto acabado interior, construido con tejidos unidireccionales y biaxiales.

CUBIERTA

Misma construcción que el casco, con tejidos biaxiales

TIMON

De perfil elíptico construido a partir de dos moldes separados con mecha, refuerzos interiores de acero inoxidable y cojinetes de arnite.

ORZA

De perfil elíptico, construida en plomo con estructura de acero. mide 1,60, sujeta al casco mediante 9 pernos.

INTERIOR

- Todo el suelo en madera.
- Totalmente contra moldeado, que le da un perfecto acabado interior.
- Escalera de acceso al barco construida en fibra con bandas antideslizantes.

Salón

- Dos sillones laterales de 1,92 x 0,60 m. convertibles en camas individuales.
- Los dos asientos tiene espacios para estiba.
- Estanterías detrás de los asientos.
- 6 ventanas laterales y 1 escotilla practicable en el techo.
- Mesa central con laterales plegables y botellero.
- 6 lámparas empotradas en el techo con interruptores individuales.
- Mesa de cartas con asiento acolchado.
- Altura en salón de 1,85 m.

Cocina

- Cocina de dos fuegos de alcohol.
- Mueble de cocina con armarios individuales, cajones y estanterías.
- Nevera de hielos.
- Fregadero inox con un grifo de agua a presión.
- Agua a presión.
- Altura en cocina de 1,85m.

Camarotes

Dos camarotes independientes

- El camarote de proa:
 - o Una cama doble de 1,60 x 2,00m. en la parte mas ancha
 - o Dos armarios laterales
 - o Una escotilla practicable en el techo de diámetro 0,45m.
 - o Dos lámparas con interruptor.
 - o Altura en camarote de 1,80 m.
- El camarote de popa :
 - o Una cama doble
 - o Un armario
 - o Una escotilla practicable.
 - o Dos lámparas con interruptor.
 - o Altura en camarote de 1,85m
- Las camas tiene espacios para estiba debajo de ellas.

Cuarto de baño

- Wc marino con depósito de aguas negras de 65 l.
- Mueble de baño con armario para toallas.
- Lavabo con grifo-ducha
- Agua a presión.
- Una escotilla practicable
- Altura en baño 1,85 m.
- Una lámpara

SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR

- Panel eléctrico con 10 Interruptores c.c.
- Indicador de gas-oil
- 1 Batería (75 Ah)
- Desconector de baterías
- Bomba de achique sentina
- Deposito de agua con capacidad 100 litros situado debajo del sillón de babor del salón.

MOTOR

- Motor 16 CV eje.
- Motor montado sobre bancada.
- Compartimento de motor con dos accesos aislado acústicamente.
- Palanca de mando en bañera
- Cuadro de mando del motor en bañera
- Depósito de gasoil de 50 litros.
- Respiraderos de tanque.


EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

- Asientos en bañera diseñados para buscar la comodidad durante la navegación.
- Suelo en bañera, pasillos laterales de cubierta y proa con rugoso.
- Amplio cofre de bañera en estribor.
- Pozo de anclas con tapa en proa.
- Puerta de acceso a interior en metacrilato ahumado de 10 mm de grosor.
- Regala en madera de teca.
- Balcones y candeleros de inox, ajustables con cable de acero.
- Caña de timón en inox.
- Cuatro cornamusas de amarre.
- Dos Winches autocazantes 40 ST en cubierta.
- 10 Stoper automáticos.
- 4 Reenvíos con stoper
- 2 Desvías drizas
- 2 Carros de Génova con rodamientos.
- 1 Carro de mayor con rodamientos
- 2 Cajas de 5 reenvíos
- Pulpito en proa de inox.
- 2 Manivela.
- Mástil aluminio anodinado con dos pisos de crucetas.
- Botavara aluminio anodinado.
- Backstay regulable en bañera
- Mayor, 2 rizos, rizo de fondo y sable forzado
- Foque de 18m² de superficie
- Una driza de Mayor de 10mm
- Una driza de Génova de 10 mm.
- Dos escotas de Génova.
- Una escota de mayor.
- Luces de navegación
- 1 Compás
- Sonda corredera (bidata)
- Bomba manual

ASTILLEROS DEPORTIVOS FERROL, S.L.
POLIGONO INDUSTRIAL RIO DEL POZO
AVDA. DOS FERREIROS, 8
15578 – NARON – LA CORUÑA
TLFONO Y FAX: 981 384 718
PAGINA WEB: WWW.ASTIFER.COM
E-MAIL : ASTIFER@ASTIFER.COM

CRUCERO/REGATA DOS CAMAROTES

G 10

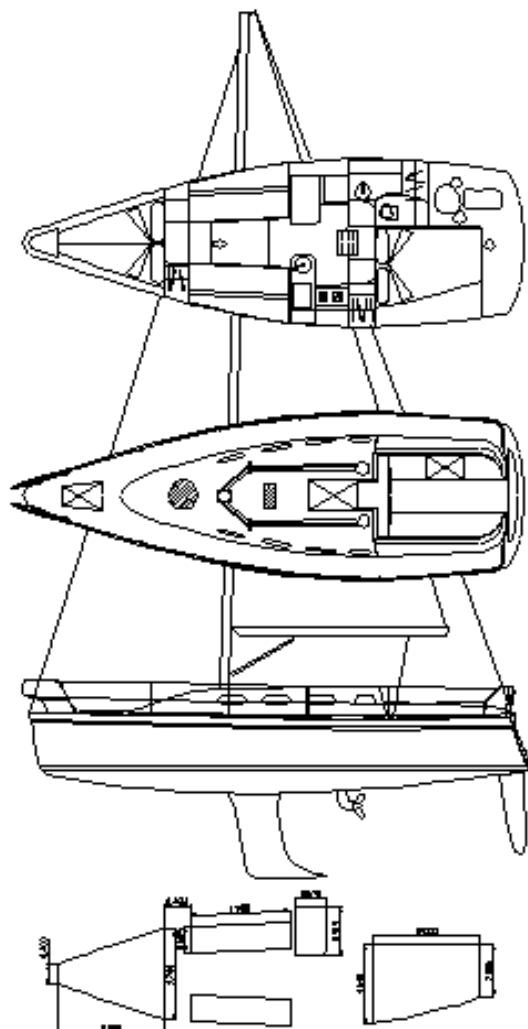

CARACTERÍSTICAS

Eslora total	10,00 m.
Eslora casco	10,00 m.
Manga máxima	3,18 m.
Manga de flotación	2,55 m.
Eslora de flotación	9,00 m.
Desplazamiento	3.200 Kg.
Lastre	1.100 Kg.
Calado	1,95 m.

Superficie vélica	
Mayor	30 m ² .
Génova	28,5 m ² .
Asimétrico	91 m ² .
Spi	83 m ² .

Potencia motor	16 cv.
----------------	--------

Deposito de agua	100 L.
Deposito de gasoil	50 L.

Literas	6 Personas
---------	------------

Superficie vélica	
I	13,10 m.
J	3,88 m.
E	4,30 m.
P	12,00 m.

Astilleros Deportivos Ferrol
Polígono industrial Río del Pozo
Avd. dos Ferreiros, 8
15578 Narón – La Coruña

Telf. y fax: 981 384 718
E-mail:
P. Web: www.astifer.com